
Unité mobile de traitement

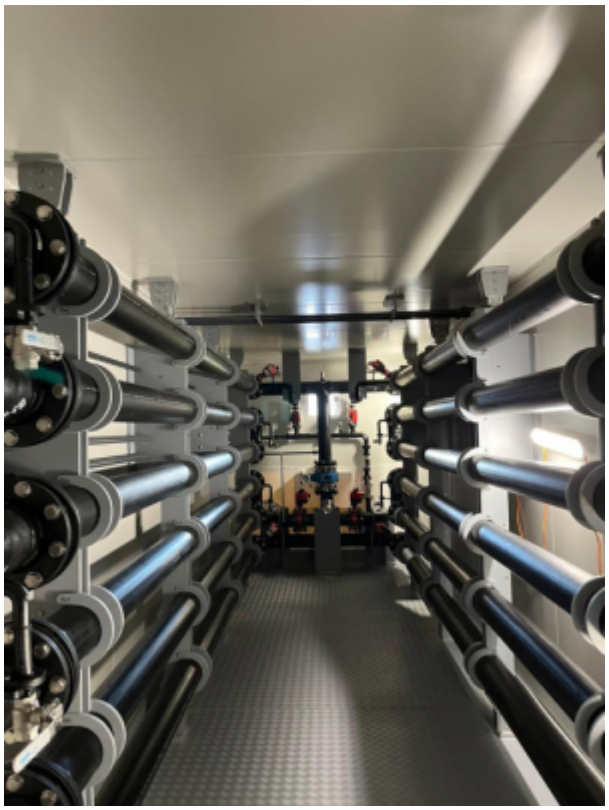

Type d’UMT	**GEOFLOC +**
Procédé	Conditionnement chimique
Hauteur	2 891 mm
Largeur	2 438 mm
Longueur	12 192 mm
Poids vide	7 210 kg
Poids plein	
Raccordements hydrauliques	Entrée effluent brut : bride DN150 Entrée effluent recirculé : bride DN150 Entrée eau claire : bride DN50 Sortie effluent conditionné : bride DN150
Raccordements électriques	Prise MARECHAL 3P+T 63A
Débit maximum	150 m3/h
Qualité d’eaux admissibles	–
Manutention	Grutage

Accès Libre

Documentation réglementaire

UMT2110-Notice d'utilisation
UMT2110-Plans électriques
UMT2110-PID
UMT2110 - Matrice des défauts

Documentation complémentaire

UMT2110-Aide à la supervision
UMT2110-Gamme de maintenance préventive

Documentation fournisseur

Documentation pompes WATSON MARLOW QDOS
Documentation niveau radar VEGA PULS
Documentation agitateurs TMI 1/2
Documentation agitateurs TMI 2/2
Documentation pompes SEEPEX BW2-0
Documentation transmetteur ENDRESS Liquiline CM444
Documentation doseur DOSATRON
Documentation variateurs DANFOSS 1/2
Documentation variateurs DANFOSS 2/2

Accès réservé

UMT2110-Analyse fonction rév.2
UMT2110-Liste des équipements / instruments