Geofloc 1

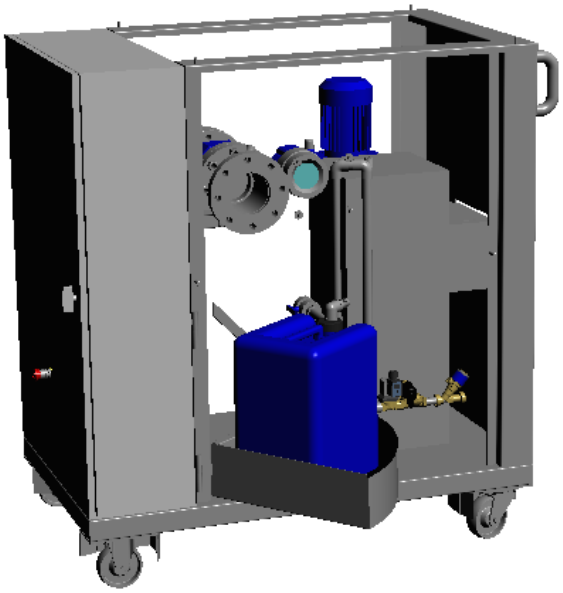

Vue 3D du skid de conditionnement avec 1 ligne de traitement

Type d'UMT	**Skid géotube 1**
Procédé	Conditionnement chimique de l'effluent
Hauteur	1442 mm
Largeur	1442 mm
Profondeur	938 mm
Poids vide	200 kg
Poids plein	
Débit d'effluent brut (min-max)	De 5 à 80 m3/h
Température maximale	50°C
Qualité d'eaux admissibles	5 < pH < 10
	Chlorure < 2000 mg/L
	Siccité entrée (boues) : ~ 2 à 10%
Raccordements hydrauliques	Entrée effluent bride DN100
	Sortie effluent bride DN100
	Eau de process DN20
	Injection de floculant DN15
Raccordements électriques	Prise Hypra
Manutention	Chariot élévateur type transpalette

Accès Libre

Documentation réglementaire

UMT 1301 - Notice d'utilisation
UMT 1301 - PID

Documentation complémentaire

Documentation fournisseur

Accès réservé

UMT 1301 - Analyse fonctionnelle