


SÉRIE ESH

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT À 50 Hz, 2 PÔLES

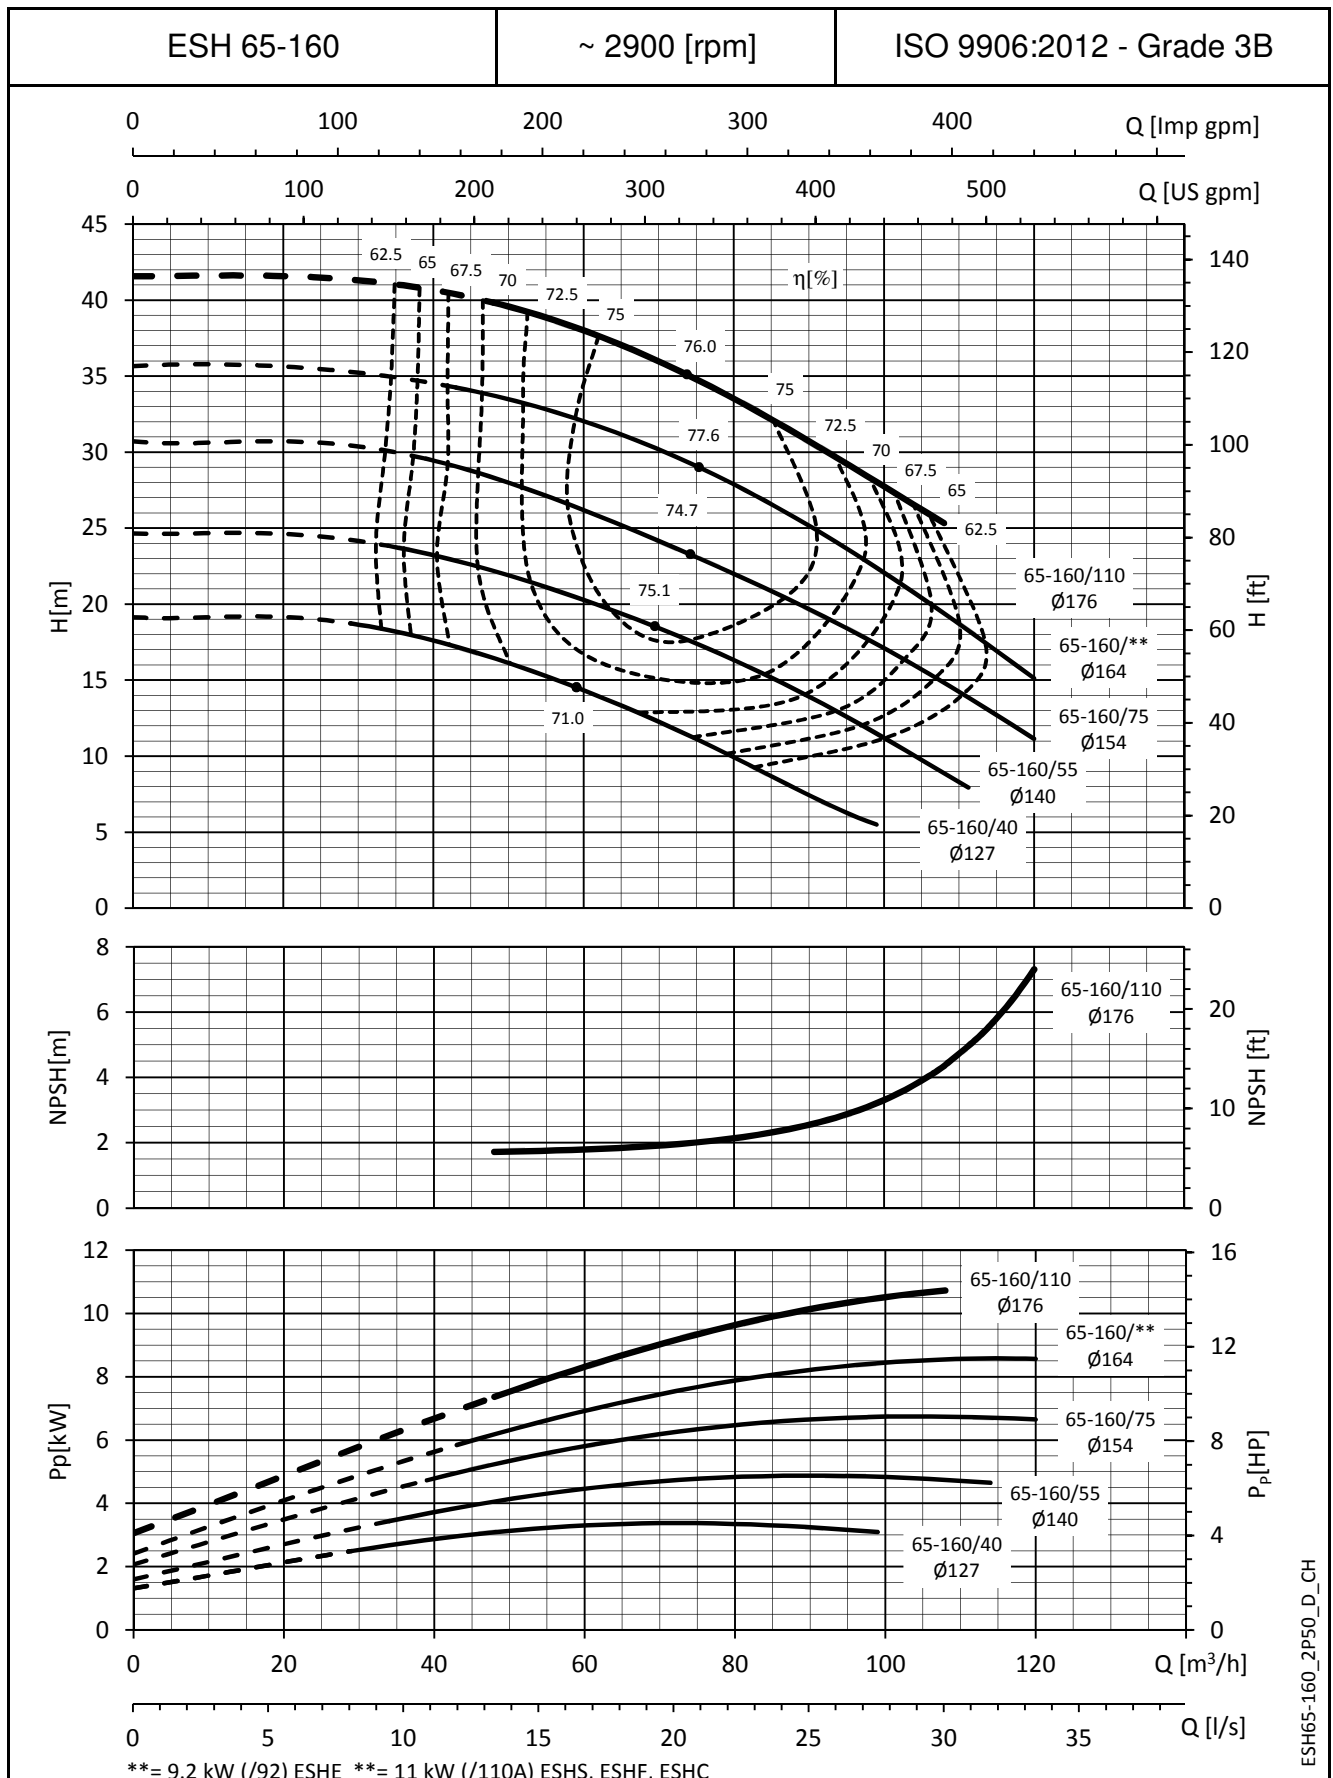

Les valeurs NPSH déclarées sont des valeurs de laboratoire ; dans la pratique, il est recommandé d'augmenter la valeur de 0,5 m.
 Les performances déclarées sont valables pour des liquides ayant une densité $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ et une viscosité cinématique $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.